





MINI ÉTAU DE PRÉCISION

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

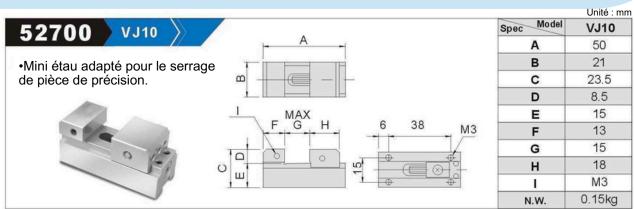

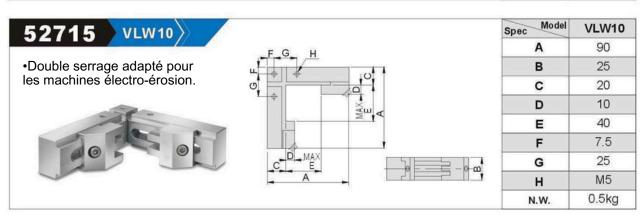

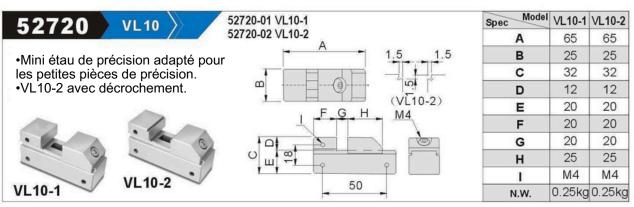

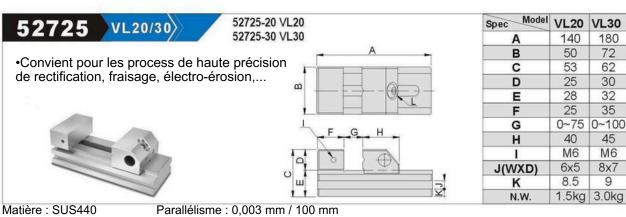





Dureté: HRC 48° ~ 55° Perpendicularité: 0,003 mm / 100 mm








MINI ÉTAU DE **PRÉCISION**

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

VSU10

·Mini étau à poignet adapté pour les petites pièces de précision.






	Unité : mm
Spec Model	VSU10
Α	70
В	25
С	32
D	14
E	18
F	20
G	0~25
Н	25
1	M4
L	43
N.W.	0.5kg

VSU15

•Mini étau à poignet adapté pour les petites pièces de précision.






Spec Model	VSU15
Α	100
В	36
С	35
D	16.5
E	18.5
F	20
G	0~50
Н	30
I	M5
L	76.5
N.W.	1.0kg

VSU30

•Mini étau à poignet adapté pour les petites pièces de précision idéal pour la rectification.






Spec Model	VSU30
Α	180
В	70
С	69
D	30
E	39
F	35
G	0~100
Н	45
1	M6
J(WXD)	8x8
K	8
L	165.5
N.W.	4.2kg

DSU80

•Mini étau avec structure compacte pour travail de haute précision.





Spec Model	DSU80
Α	170
В	70
С	62
D	30
E	32
F	40
G	0~80
Н	45
I	M6
L	82
N.W.	4.2kg

Matière : SUS440

Parallélisme: 0,003 mm / 100 mm

Dureté: HRC 48° ~ 55° Perpendicularité: 0,003 mm / 100 mm



www.edm-bec.com



accueil@edm-bec.com






MINI ÉTAU DE **PRÉCISION**

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision


Unité : mm DSU20 DSU30 DSU20/30 52750-20 DSU20 A 75 52750-30 DSU30 В 25 30 •Mini étau à poignet adapté pour 28 35 C les petites pièces de précision. D 13 15 E 15 20 F 20 20 0~20 0~30 G 50(60) Н 30 40 M4 M4 ı 20 20 0.27kg 0.65kg N.W.

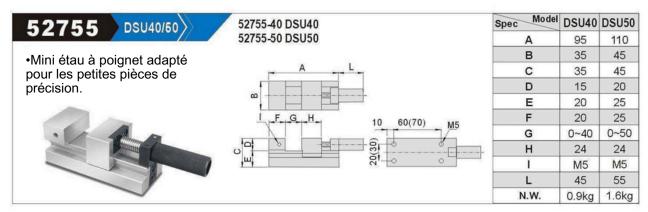

PMV30 •Mini étau à poignet avec structure compacte adapté pour le serrage de petites pièces pour des process de précision et spécialement pour des CN 5 axes.

Spec Model	PMV30	
Α	100	
В	40	
С	47	
D	22	
E	25	
F	25	
G	30	
Н	35	
1	M4	
L	31.5	
N.W.	0.90kg	

PMV30F •Mini étau à poignet avec structure compacte adapté pour le serrage de petites pièces pour des process de précision et spécialement pour des CN 5 axes.

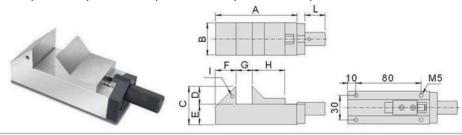

Spec Model	PMV30F
Α	100
В	40
С	47
D	22
E	25
F	25
G	30
Н	40
1	M4
L	30
N.W.	0.93kg

Matière : SUS440 Parallélisme: 0,003 mm / 100 mm Dureté: HRC 48° ~ 55° Perpendicularité: 0,003 mm / 100 mm



www.edm-bec.com



accueil@edm-bec.com





MINI ÉTAU DE **PRÉCISION**

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision


VE30/50

52770-30 VE30 52770-50 VE50

•Mini étau à more de 45° adapté pour les opérations de précision nécessitant des formes à 45°.

•Équipé du réglage de la hauteur.






and the state of	U	lnité : mn
Spec Model	VE30	VE50
Α	62	90
В	30	50
С	37	44
D	15	20
E	22	24
F	21	33.9
G	0~11	26
Н	37.5	45.4
I	M4	M4
L	33.5	65
N.W.	0.5kg	0.7kg

•Cet étau à la structure compacte avec une conception spécial pour éviter tout flottement de la pièce lors du serrage.






Spec Model	VR40
Α	100
В	40
С	40
D	15
E	25
F	25
G	0~40
Н	25
1	M4
N.W.	1.0kg

VK35

·Cet étau est élaboré avec une nouvelle structure pour une facilité de grande précision et stabilité.






Spec Model	VK35
Α	105
В	35
С	35
D	15
E	20
F	20
G	0~30
Н	40
1	M4
L	30
N.W.	1.1kg

VSP50

•Étau sinus de précision adapté pour la précision de petite pièces en électro-érosion.





Spec	VSP50
Α	85
В	35
С	65
D	15
E	50
F	20
G	0~30
Н	24
1	M4
L	37
Р	50
N.W.	1.0kg

Matière : SUS440

Parallélisme: 0,003 mm / 100 mm

Dureté: HRC 48° ~ 55° Perpendicularité: 0,003 mm / 100 mm



www.edm-bec.com



accueil@edm-bec.com



