

54320


RD

PLATEAU CYLINDRIQUE MAGNÉTIQUE DE PRÉCISION ROTATIF



Caractéristiques :

- Idéal pour la rectification, s'installe et se démonte facilement.
- Adapté pour l'usinage de forme ronde comme une entretoise ou une rondelle.
- Avec la rectification rotative, le temps d'usinage est plus rapide, plus précis et plus efficace.
- La vitesse de rotation peut être ajustée en fonction de la pièce à usiner.
- Haute précision à 0.001mm/100mm.
- La structure est composée de roulements de haute qualité pour assurer une précision et une durabilité de l'axe.
- Le contrôle de vitesse du moteur japonais "Oriental Motor" est précis, régulier et résistant.
- Indice de protection IP55 qui le protège de l'humidité, la poussière, de la projection de liquide de toute direction ce qui augmente considérablement sa durée de vie.
- Contrôle de vitesse du moteur 90W - 400W.
- Planéité de la surface du plateau à 0.002mm.
- Le variateur de vitesse est de $\pm 2\%$.
- Tension: 110/220v et 50/60Hz.

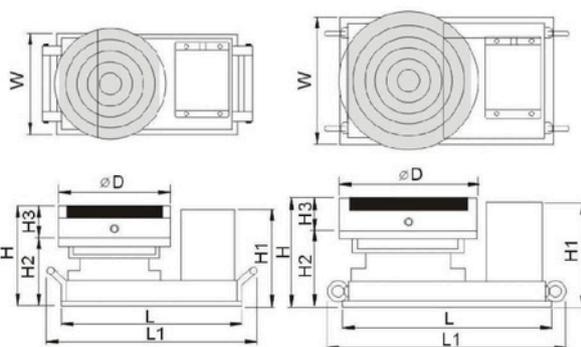

Unité : mm

| Référence | Modèle | L | L1 | W | H | H1 | H2 | H3 | D | Volts IPH | Motor Ratio | R.P.M /min | Mass Kg/cm | Charge | Poids |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 54320-02 | RD130-110 | 228 | 265 | 130 | 170 | 148 | 103 | 52 | 130 | 110V | 60W 1:10 | 50-300 | 2.8 | 10kg | 12kg |
| 54320-04 | RD130-220 | 228 | 265 | 130 | 170 | 148 | 103 | 52 | 130 | 220V | 60W 1:10 | 50-300 | 3.0 | 12kg | 12kg |
| 54320-06 | RD160-110 | 280 | 325 | 138 | 153 | 146 | 103 | 50 | 160 | 110V | 75W 1:15 | 25-200 | 30 | 15kg | 28kg |
| 54320-08 | RD160-220 | 280 | 325 | 138 | 153 | 146 | 103 | 50 | 160 | 220V | 75W 1:15 | 25-200 | 30 | 15kg | 28kg |
| 54320-10 | RD200-110 | 325 | 370 | 176 | 180 | 177 | 122 | 58 | 200 | 110V | 120W 1:20 | 15-150 | 58 | 22kg | 46kg |
| 54320-12 | RD200-220 | 325 | 370 | 176 | 180 | 177 | 122 | 58 | 200 | 220V | 120W 1:20 | 15-150 | 58 | 22kg | 46kg |
| 54320-14 | RD250-220 | 376 | 442 | 218 | 190 | 183 | 132 | 58 | 250 | 220V | 200W 1:20 | 12-125 | 116 | 30kg | 64kg |
| 54320-16 | RD300-220 | 424 | 490 | 244 | 207 | 186 | 144 | 63 | 300 | 220V | 200W 1:20 | 12-125 | 116 | 40kg | 88kg |
| 54320-18 | RD400-220 | 540 | 606 | 342 | 228 | 220 | 165 | 63 | 400 | 220V | 400W 1:20 | 12-125 | 160 | 60kg | 155kg |



BEC Industrie - depuis 1990

PLATEAU CYLINDRIQUE MAGNÉTIQUE

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

54330


FCD

PLATEAU CYLINDRIQUE MAGNÉTIQUE PAS POLAIRE FIN



Caractéristiques :

- Plateau cylindrique pour rectification.
- Adapté pour le maintient de larges pièces.
- Résistant à l'eau.
- Haute précision avec une force magnétique puissante supérieure à $13 \text{ kgf/cm}^2 = 128 \text{ N/cm}^2$.

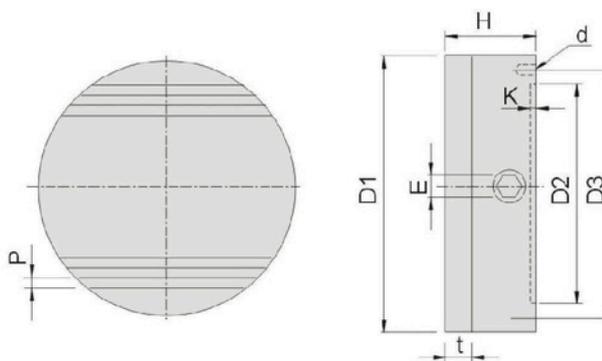

Unité : mm

| Référence | Modèle | D1 | t | | D2 | D3 | K | d | E | H | Poids |
|-----------|--------|-----|----|------------|-----|-----|---|--------|---|----|--------|
| 54330-100 | FCD100 | 100 | 10 | 4 (1+3) | 60 | 85 | 4 | 4-M6 | 8 | 52 | 3.15kg |
| 54330-130 | FCD130 | 130 | | | 90 | 115 | 4 | 4-M8 | | | 4.9kg |
| 54330-150 | FCD150 | 150 | | | 110 | 132 | 4 | | | | 6.7kg |
| 54330-160 | FCD160 | 160 | | | 120 | 140 | 4 | | | | 7.7kg |
| 54330-200 | FCD200 | 200 | | | 160 | 180 | 5 | | | | 4-M10 |
| 54330-250 | FCD250 | 250 | | | 200 | 225 | 5 | 19.5kg | | | |
| 54330-300 | FCD300 | 300 | | | 230 | 280 | 5 | 28.5kg | | | |
| 54330-350 | FCD350 | 350 | | | 230 | 311 | 5 | 39kg | | | |
| 54330-405 | FCD405 | 405 | | | 230 | 380 | 5 | 52kg | | | |



www.edm-bec.com



accueil@edm-bec.com



Z.I rue Norêt, 25620 MAMIROLLE



03 81 55 77 44



BEC Industrie - depuis 1990

PLATEAU CYLINDRIQUE MAGNÉTIQUE

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

54340


MCD

PLATEAU CYLINDRIQUE MAGNÉTIQUE MICRO PAS POLAIRE



Caractéristiques :

- Plateau cylindrique pour rectification.
- Adapté pour le maintient de larges pièces.
- Résistant à l'eau.
- Haute précision avec une force magnétique puissante supérieure à $13 \text{ kg/cm}^2 = 128 \text{ N/cm}^2$.

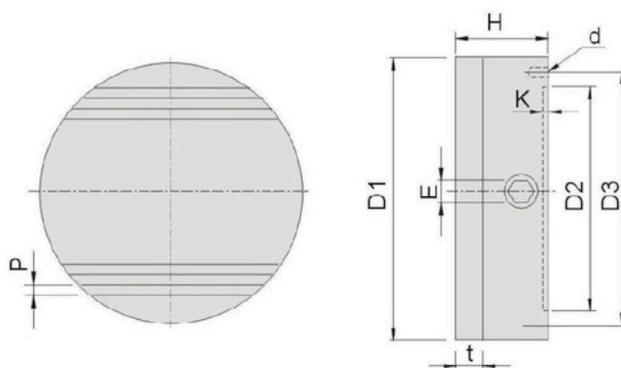

Unité : mm

| Référence | Modèle | D1 | t | | D2 | D3 | K | d | E | H | Poids |
|-----------|--------|-----|----|---------|-----|-----|---|--------|---|----|--------|
| 54340-100 | MCD100 | 100 | 10 | 0.5+1.5 | 60 | 85 | 4 | 4-M6 | 8 | 52 | 3.1kg |
| 54340-130 | MCD130 | 130 | | | 90 | 115 | 4 | 4-M8 | | | 4.7kg |
| 54340-150 | MCD150 | 150 | | | 110 | 132 | 4 | | | | 6.7kg |
| 54340-160 | MCD160 | 160 | | | 120 | 140 | 4 | | | | 7.6kg |
| 54340-200 | MCD200 | 200 | | | 160 | 180 | 5 | 4-M10 | | | 11.6kg |
| 54340-250 | MCD250 | 250 | | | 200 | 225 | 5 | | | | 17.8kg |
| 54340-300 | MCD300 | 300 | | | 230 | 280 | 5 | | | | 29.0kg |
| 54340-350 | MCD350 | 350 | | | 230 | 311 | 5 | | | | 39.0kg |
| 54340-405 | MCD405 | 405 | | | 230 | 380 | 5 | 52.0kg | | | |



www.edm-bec.com



accueil@edm-bec.com



Z.I rue Norêt, 25620 MAMIROLLE



03 81 55 77 44

54350


HMTR

PLATEAU CYLINDRIQUE MAGNÉTIQUE PUISSANT



Caractéristiques :

- Plateau cylindrique pour le tournage, CN 4 axes et la rectification cylindrique.
- Adapté pour le maintient de pièces en alliage spécial comme le tungstène.
- Superbes performances grâce à sa conception spéciale ON/OFF.
- De haute précision avec une force magnétique 3 fois plus puissante que les plateaux standards.
- Rotation à 360° pas Clé.

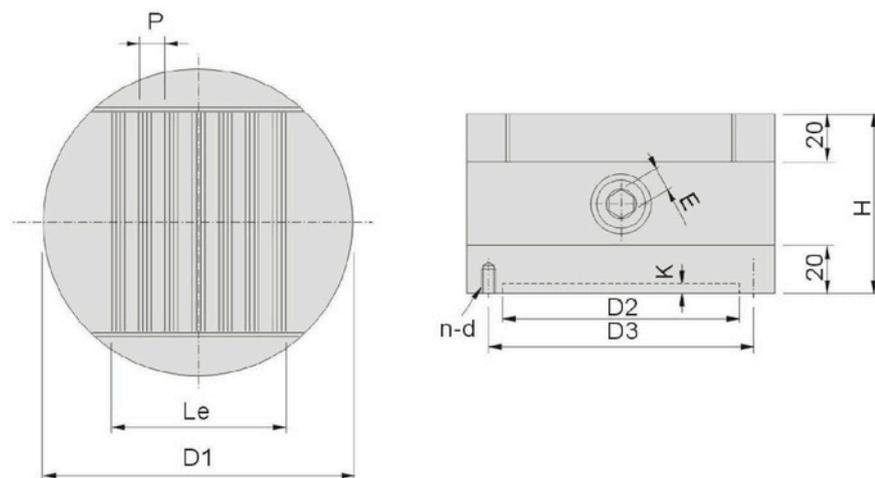

Unité : mm

| Référence | Modèle | D1 | Le | P Po ala si | D2 | D3 | K | n-d | E | H | Poids |
|-----------|---------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|---|------|----|----|-------|
| 54350-13 | HMTR-13 | 130 | 78 | 11.2 (1.6+2+ 1.6+6) | 100 | 112 | 4 | 4xM6 | 10 | 75 | 6.5kg |
| 54350-16 | HMTR-16 | 160 | 100 | | 125 | 140 | 4 | 4xM8 | | | 9.8kg |
| 54350-20 | HMTR-20 | 200 | 128 | | 160 | 180 | 4 | 4xM8 | | | 15kg |



BEC Industrie - depuis 1990


PLATEAU CYLINDRIQUE MAGNÉTIQUE

Accessoires de précision pour électro-érosion, rectification, mécanique de précision

54360


HRCS

PLATEAU CYLINDRIQUE MAGNÉTIQUE ÉTOILE

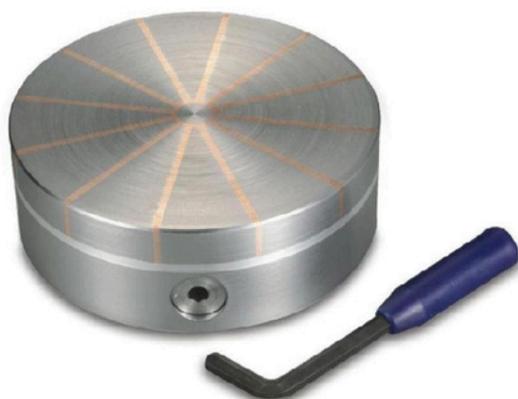

Caractéristiques :

- Adapté pour le tournage, le fraisage et la rectification cylindriques...
- Les forces magnétiques sont bien réparties, puissantes, stables et sans distorsion.
- Conception durable et résistante à l'usure et à l'eau.

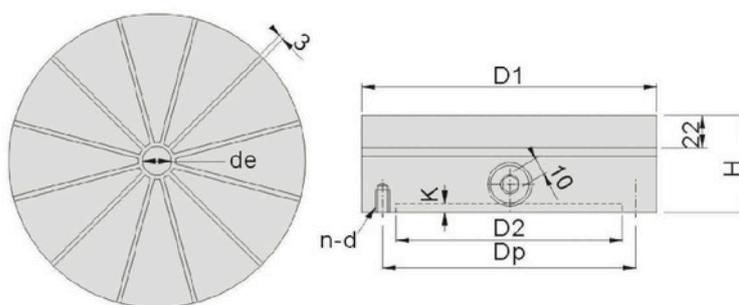

Unité : mm

| Référence | Modèle | Dim | D1 | de | Quantité | D2 | K | n | d | Dp | H | Poids |
|-----------|---------|--------|-----|----|----------|-----|---|-----|---|-----|----|--------|
| 54360-02 | HRCS-10 | 104X63 | 104 | 16 | 8 | 60 | 4 | M6 | 4 | 80 | 63 | 4.2kg |
| 54360-04 | HRCS-13 | 130X63 | 130 | | | 80 | | | | 112 | | 6.6kg |
| 54360-06 | HRCS-16 | 162X63 | 162 | 19 | 12 | 125 | 4 | M8 | 4 | 140 | 68 | 10.2kg |
| 54360-08 | HRCS-20 | 202X68 | 202 | | | 160 | | | | 178 | | 17.1kg |
| 54360-10 | HRCS-25 | 250X68 | 250 | 16 | 16 | 200 | 4 | M10 | 4 | 224 | 68 | 26.2kg |
| 54360-12 | HRCS-32 | 320X68 | 320 | | | 250 | | | | 280 | | 43.2kg |
| 54360-14 | HRCS-36 | 360X68 | 360 | 19 | 16 | 280 | 4 | M12 | 4 | 320 | 68 | 55.0kg |
| 54360-16 | HRCS-40 | 400X68 | 400 | | | 315 | | | | 355 | | 67.0kg |



www.edm-bec.com



accueil@edm-bec.com



Z.I rue Norêt, 25620 MAMIROLLE



03 81 55 77 44